



Der ViewSonic VG2753 ist ein flexibler Full-HD-IPS-Monitor, der sich für verschiedenste Anwendungen in PC-, mobilen und Cloud-basierten Büroumgebungen eignet. Mit einer Bildschirmgröße von 27 Zoll und flexiblen Anschlussoptionen (HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort USB und VGA) lässt sich der Monitor an zahlreiche Geräte wie PCs, Notebooks oder Tablets sowie an Peripheriegeräte anschließen. Dank seiner ultradünnen Rahmenbreite, sowie dem ergonomischen Design, ist der VG2753 für Multi-Monitor-Setups geeignet. Höhenverstellbarkeit, Neigungsvorrichtungen sowie eine intelligente Kabelführung gewährleisten ergonomisches und bequemes Arbeiten für viele Stunden. Mit den Technologien Flicker-Free und Blaulichtfilter zur Schonung der Augen fügt sich der VG2753 nahtlos in jedes Büro ein. Dank einer Client-Mount-Funktion lässt sich das Gerät in Cloud-basierten Umgebungen bereitstellen. Mit dem optionalen Thin Client SC-T25 wird dem Nutzer ein Datenzugang über einen Netzwerk-Server ermöglicht und somit ein moderner und komfortabler Arbeitsplatz garantiert.




Future proof connectivity & Cloud box mount

Featuring extensive connectivity options including HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, and USB3.0, that give users more flexibility to connect a variety of devices. The client mount design incorporated onto the monitor stand makes for easy deployment in a cloud environment.

Ergonomische Merkmale für hohen Komfort

Mit erweiterten ergonomischen Merkmalen ermöglichen die Monitore der VG53-Serie eine genauere Anpassung für mehr Komfort und Produktivität. Benutzer können einer Belastung ihrer Augen und körperlichen Ermüdung vorbeugen, indem sie Merkmale zum Drehen, Schwenken, Neigen und Anpassen der Höhe verwenden.


| **Swivel** | **Pivot** | **Tilt** | **Height adjustment** |

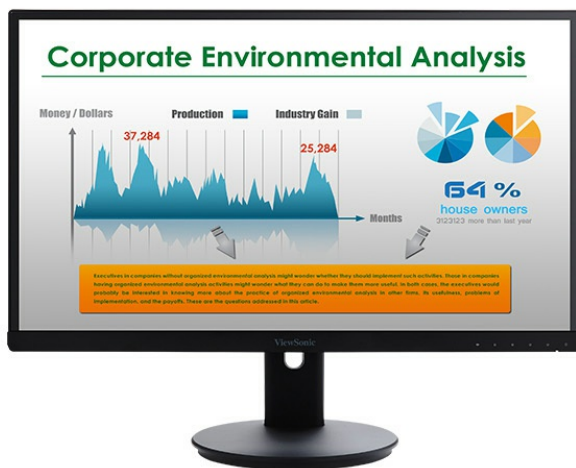

Durchgängig rahmenloses Panel für grenzenlose Betrachtungsmöglichkeiten.

Die rahmenlose Blende sorgt für ein verbessertes Betrachtungserlebnis und erlaubt eine praktische Einrichtung mit mehreren Monitoren, um bei nebeneinander angezeigten Inhalten für eine einfache und nahtlose Konfiguration zu sorgen.

| 3 Sides frameless bezel |

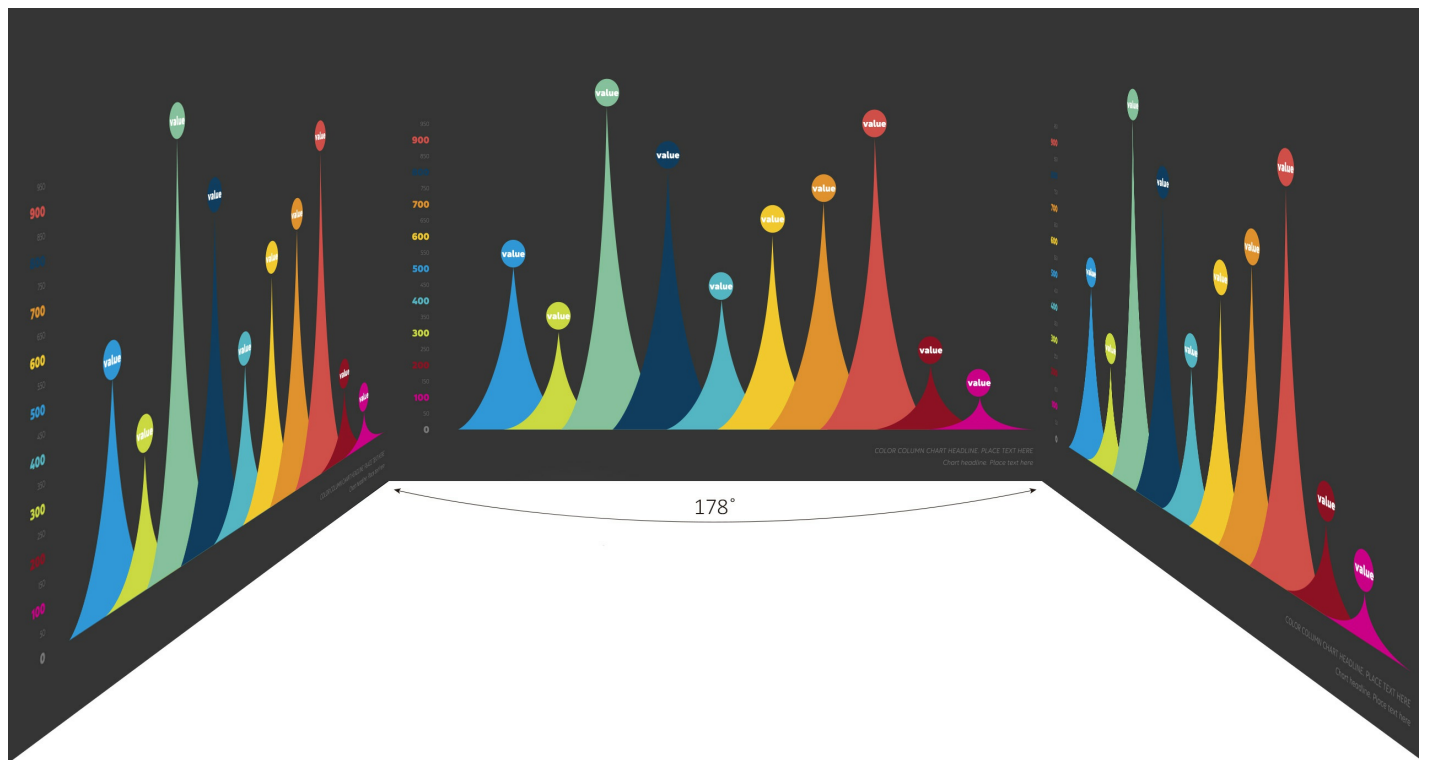

Profitieren Sie dank SuperClear®-IPS-Technologie von einem größeren Betrachtungswinkel

Genießen Sie akkurate und lebendige Farben mit gleichbleibenden Helligkeitswerten – egal aus welchem Blickwinkel. Ob von oben, unten, vorne oder der Seite betrachtet – die Bildqualität der Monitore der VG53-Serie bleibt dank SuperClear®-IPS-Panel-Technologie immer gleich.


IPS 178/178

Optimierte Anzeigeeinstellungen

Die einzigartige ViewMode-Funktion von ViewSonic bietet die Voreinstellungen „Game“, „Movie“, „Web“, „Text“, „Mono“ und „Mac“. Diese Voreinstellungen sorgen für eine Optimierung von Gammakurve, Farbtemperatur, Kontrast und Helligkeit, um je nach wiedergegebenem Inhalt ein optimales Seherlebnis zu ermöglichen.

View Mode


Web

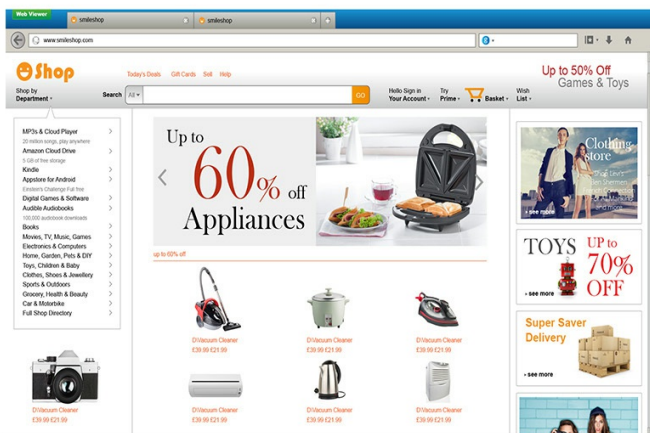

Mac



Mono

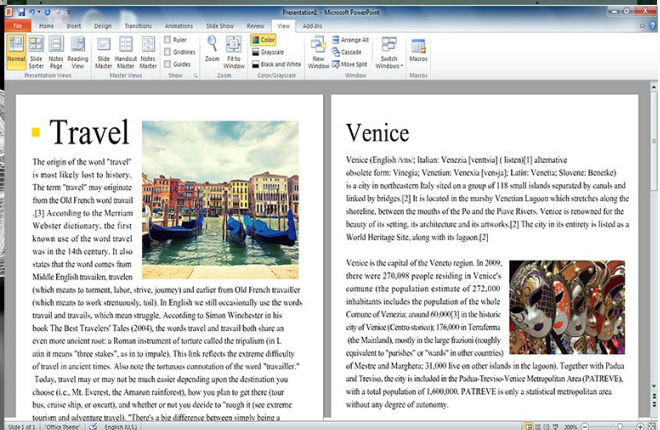

Text

Flexible Anschlussmöglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen

HDMI, DisplayPort, miniDP, USB 3.0 und VGA erlauben eine Verbindung mit anderen hochauflösenden Geräten. Manchmal benötigen Sie einfach nur etwas mehr Flexibilität.

HDMI USB 3.0 | DisplayPort | Mini DP |



Client Mount-Unterstützung

Mittels der Client-Mount-Funktion auf der Rückseite des Monitors ist eine einfache Bereitstellung in Cloud-Umgebungen möglich.

Client mount



VESA-konforme Halterung

Mit der VESA-Halterung kann der Monitor ganz nach Bedarf positioniert werden.



Spezifikationen

Panel

Anzeigefläche	597,888 mm (horizontal) x 336,312 mm (vertikal)
Art der Anzeige	SuperClear®-IPS-LED
Auflösung	Full HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrastverhältnis	1000:1

	Dynamisches Kontrastverhältnis	20.000.000:1
	Betrachtungswinkel	178°/178°
	Reaktionszeit	5 ms (GtG)
EINGANGSSIGNAL	Frequenz	Fh = 31~86 kHz; Fv = 48~76 Hz
	Synchronisierung	Getrennte Synchronisierung / Composite-Synchronisierung / Synchronisierung auf Grün
KOMPATIBILITÄT	PC	Windows 10-zertifiziert
	Mac®	Power Mac-getestet
ANSCHLÜSSE	Digital	1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x mDP
	Analog	1x VGA
	Audioausgang	1x Kopfhörerausgang
	Audioeingang	1x Audioeingang
LAUTSPRECHER		2x 2 W
USB		1 x USB3.0 Upstream, 2 x USB 3.0 Downstream
STROMVERSORGUNG	Stromversorgung	1 x 3-Pin-Stecker (CEE22)
	Spannung	Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	27 Watt
	Optimiert	24 Watt
	Stromsparmmodus	19 Watt
ERGONOMIE		Neigungswinkel: 20 bis -5 Grad Schwenkbereich: 360 Grad Drehung: 90 Grad Höhenverstellung: 0 bis 130 mm
WANDHALTERUNG	VESA®	100 x 100 mm
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0–40 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Gerät mit Ständer	621,9 x 543,2 x 233,3 mm
	Gerät ohne Ständer	621,9 x 372,2 x 49,1 mm
	Verpackung	744 x 472 x 202 mm
GEWICHT	Netto mit Ständer	6,4 kg
	Netto ohne Ständer	4,33 kg
	Brutto	8,402 kg
NORMEN		

cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS2 DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, TCO 7.0, EAC,GS

LIEFERUMFANG

LCD-Display Netzkabel Mini DP-zu-DP-Kabel USB 2.0-Upstream-Kabel Kurzanleitung

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.