ZOWIE

Datenblatt

BenQ ZOWIE XL2546

Das eSports Display in
Full HD 16:9 mit LED Backlight

- 62,2 cm / 24,5" Display
- 240 Hz Refresh Rate
- Dynamic Accuracy (DyAc)
- Reaktionszeit 1 ms (GtG)

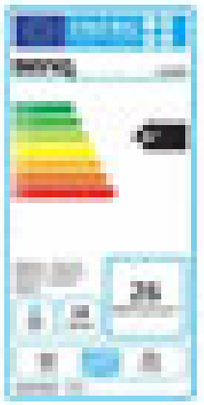

	Modell	XL2546
	Art.-Nr. / EAN-Code	[illegible]
Panel	Typ	62,2 cm / 24,5" Wide LED TFT, TN
	physikalische Auflösung	1920 x 1080 Full HD / 16:9
	Bildabmessungen / Raster (B x H)	522 mm / 543,74 x 302,62 mm
	max. Farbtiefe	16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H / V (CR>10)	170° / 160°
	Kontrast (Dynamisch)	12 Mio. :1
	Helligkeit	320 cd/m²
	Reaktionszeit	1 ms (GtG)
Eingänge	HDMI-Buchse	2x HDMI 1.4
	DVI-Buchse	DVI-D
	Display Port	DP 1.2
	Kopfhörerausgang	ja
	USB HUB	2 x USB 3.0 (1x x 1 / Down x 3)
	Mikrofonausgang	ja
	Eingangsfrequenzen H / V	15 – 160 kHz / 24 – 144 Hz
Bildschirmmenü	Bedienelemente	Exclus Taster, 5 (OSD) Tasten
	3 Switch Arc	Bedienung: 3 x Tasten zum Ändern u. selbstdefinierten Einrichten
	Funktionen	Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Anlage, Phase, Position, 1 Benutzer 3 voreingestellte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Spielmodus (16 Spieler), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
Extras	Bildqualität	240 Hz Refresh Rate, Color Vibrance, Black eQualizer, Flicker-Free, Low Blue Light
	Befestigung	Kensington Lock
	Halterung	VESA, 100 x 100 mm
	Neigbarkeit	-5° / +20° nach / hinten, -45° / +45° links / rechts
	Höhenverstellung / Pivot	140 mm / 90°
	Tragegriff	ja
	Augenschutzfärbung	ja
Energie	Netzanschluss	Internes Netzteil
	Betriebsspannung	90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz
	Leistungsaufnahme	1 [illegible] Watt
	Stromsparmodus	< 0,5 Watt
Zertifizierungen	Schnittstel	CE
Umgebung	Betrieb	0 – +40°C , 20 – 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung	-20 – +60°C , 10 – 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto	7,5 kg
	Gehäusefarbe	Schwarz-Rot
	Größe mit Fuß (H x B x T)	366,84 x 519,45 x 228,34 mm
	mitgelieferte Zubehör	Netzkabel, DP, USB Kabel, 3 Switch Arc, Kurzanleitung, Handbuch/Treiber CD, Fotoanleitung, Sicherheitshinweise
	Garantie und Service	3 Jahre Pick-up Repair and Return

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am: 01.03.2017
Weitere Informationen unter www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Hansastr. Straße 8, 80686 Deutschland
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wiedner Gürtel 13, Top 18, 1100 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Schweiz, Industriestrasse 35, 8305 Dietlikon

BenQ